

SMSB-M21T-3G SMS-Butler-Thermo



SMSB-M21T-3G
E-No. 539 109 280



3G/UMTS-Fernsteuerung für Wandmontage für die Ansteuerung von elektrischen oder elektrohydraulischen Geräten wie z.B. Chronothermostate, Kessel, Brenner, Zonenventile, private und industrielle Systeme, Klimatisierung/Heizung, Steuerung von Pumpen und Bewässerungssystemen, elektrische Tore... Dank des internen Sensors ist der Butler Thermo in der Lage, den Raumtemperatur eines Raumes aus der Ferne per SMS zu kontrollieren.

Merkmale

- Stromversorgung 5,5÷12V DC, max. Leistungsaufnahme 1A
- 1 Relaisausgang (0.5A/250V AC) mit potentialfreiem Kontakt
- 1 digitaler Eingang (potentialfreier Kontakt)
- Integrierter Temperaturfühler

Schnittstellen

- LED-Anzeige Relaisstatus
- LED-Anzeige Signalzustand
- Manuelle Schalttaste
- USB-Programmierschnittstelle

Funktion

- SMS-Alarme für bis zu 6 Benutzer
- Aktivierung bei Anruf (300 Teilnehmer)
- Thermostatfunktion
- 2 Temperatur-Alarmschwellen
- Restguthabenanforderung (wiederaufladbare SIM-Karte)

Lieferumfang

- 3G-Antenne
- Steckernetzteil
- USB-Kabel
- Software DE, FR, EN, IT

SMSB-M21T-3G SMS-Butler-Thermo



Télécommande 3G/UMTS pour montage mural pour la commande d'appareils électriques ou électrohydrauliques tels que chrono-thermostats, chaudières, brûleurs, vannes de zone, systèmes privés et industriels, climatisation/chauffage, commande de pompes et systèmes d'irrigation, portails électriques... Grâce au capteur interne, le SMS-Butler-Thermo est capable de contrôler à distance la température ambiante d'une pièce par SMS.

Caractéristiques

- Alimentation 5,5÷12V DC, consommation max. 1A
- 1 sortie relais (0.5A/250V AC) avec contact sec
- 1 entrée numérique avec contact sec
- Sonde de température intégrée

Interfaces

- Indicateur LED : état du relais
- Indicateur LED : état du signal
- Bouton de commutation manuelle
- Port de programmation USB

Fonction

- Alarmes SMS jusqu'à 6 utilisateurs
- Activation sur appel téléphonique (max. 300 utilisateurs)
- Fonction thermostat
- 2 seuils d'alarme de température
- Interrogation du crédit restant (avec SIM rechargeable)

Compris dans la livraison

- Antenne 3G
- Bloc d'alimentation enfichable
- Câble USB
- Logiciels DE, FR, EN, IT

Elbro-No	E-No	Bezeichnung <i>Description</i>	Relaisausgang <i>Sortie relais</i>	Digit. Eingang <i>Entrée num.</i>	Analog inputs <i>Ingressi analogici</i>	Abmessungen <i>Dimensions</i>
SMS-Butler-Thermo						
SMSB-M21T-3G	539 109 280	Standardversion	1	1	-	L55x120x32mm
Zubehör / Accessoires		Bezeichnung	Description			
SMSBAI-3M	539 191 030	3G SMA Antennen-Wandhalterung mit 3m Kabel	Antenne SMA 3G pour montage mural avec câble de 3m			
SMSBA5-01	539 191 050	SMA Outdoor Wand-/Mastantenne HGA (5dBm), 5m Kabel	Antenne murale ext. SMA HGA (5dBm), câble de 5m			
SMSBV5-01	539 190 100	SMA Antennenverlängerung mit 5.5m Kabel M/F	Rallonge d'antenne SMA avec 5.5m de câble M/F			
SMSBV10-01	539 190 100	SMA Antennenverlängerung mit 10m Kabel M/F	Rallonge d'antenne SMA avec 10m de câble M/F			
SMSBN06UP	960 900 639	Miniatur-Stromversorgung für Kanaldosen 6V DC, 1A	Alimentation miniature pour boîtes de jonction 6V DC, 1A			
SMSBN12UP	960 900 439	Miniatur-Stromversorgung für Kanaldosen 12V DC, 1A	Alimentation miniature pour boîtes de jonction 12V DC, 1A			

Verkabelungsschema



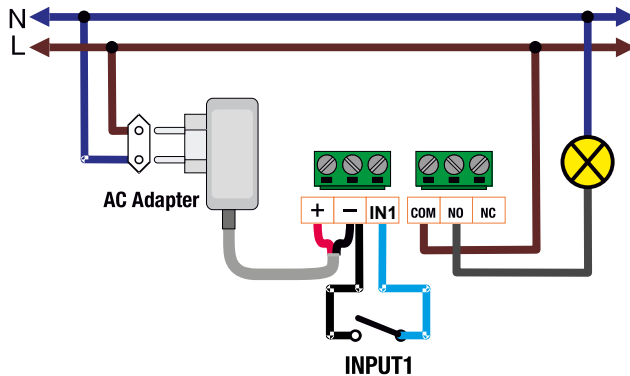



Schéma de câblage

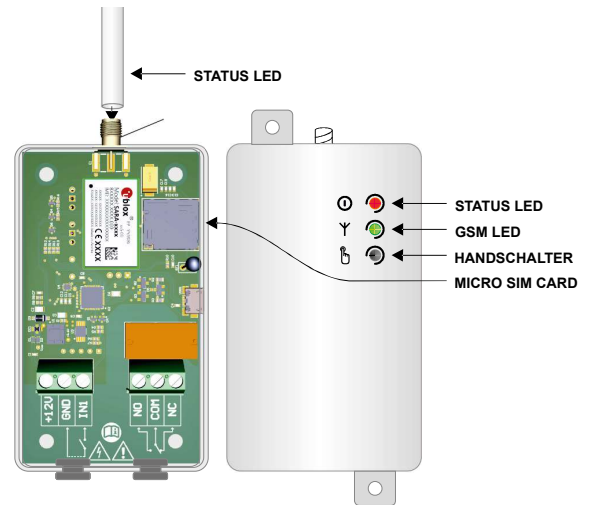

Screenshot Software

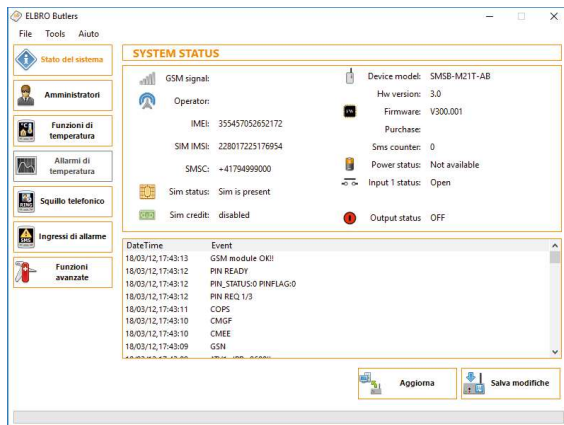

Capture d'écran du logiciel

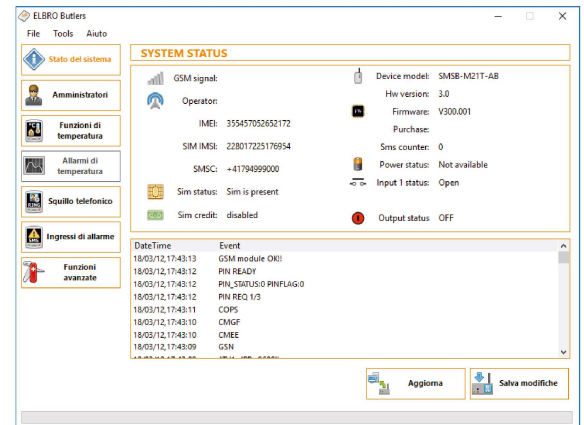

Typische Anwendungen

Applications typiques

