


TSE32T PTSN-Switch-Butler

TSE32T PTSN-Switch-Butler



TSE32T
E-No. 539 109 110

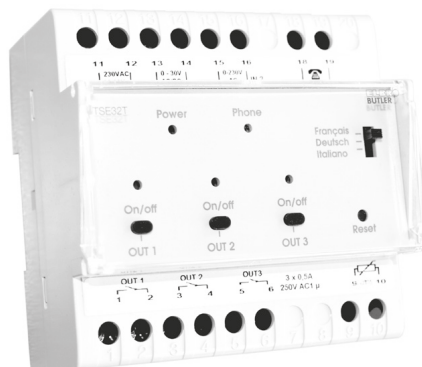

Fernsteuerung mit Festnetzanschluss PTSN zur Montage auf DIN-Schiene entwickelt für die Schaltung von elektrischen oder elektrohydraulischen Geräten wie Chronothermostate, Kessel, Brenner, Zonenventile, private und industrielle Systeme, Klimatisierung Heizsysteme, Steuerung von elektrischen Pumpen und Bewässerungssystemen. Dank des externen Sensors des Switch-Butler ist es möglich, die Temperatur eines Raumes mit Hilfe von einfachen Befehlen zu steuern.

Télécommande avec connexion réseau fixe PTSN pour montage sur rail DIN développée pour la commutation d'appareils électriques ou électrohydrauliques tels que chronothermostats, chaudières, brûleurs, vannes/valves, systèmes privés et industriels, systèmes de chauffage de climatisation, contrôle de pompes électriques et systèmes d'irrigation. Grâce au capteur externe du Switch-Butler, il est possible de contrôler la température d'une pièce à l'aide d'un simple commande..

Merkmale

- Stromversorgung 230V AC, max. Leistungsaufnahme 10mA
- 3 Relaisausgänge SPST-NO-Relais AC1 (0,5A/250V AC) mit potentialfreiem Kontakt
- 1 digitaler Eingang 100-250V AC/DC
- 1 digitaler Eingang 7-30V AC/DC
- 1 Analogeingang für NTC-Temperaturfühler (10kΩ)
- Eingebaute Backup-Batterie (max. 6h)

Schnittstellen

- LED-Anzeige Status der Hauptstromversorgung
- PTSN-Leitungsstatus-LED-Anzeige
- 3 Relais-Status-LED-Anzeigen
- 3 Manuelle Schalttasten
- 1 Sprachumschalter

Funktion

- Sprachprogrammierung über Telefonanruf
- Anpassbare Alarmer
- 1 Temperatur-Alarmschwelle
- Stromausfallalarm
- Sprachführung DE, FR, IT

Lieferumfang

- Benutzerhandbuch

Caractéristiques

- Alimentation 230V AC, consommation max. 10mA
- 3 sorties relais SPST-NO relais[AC1]. (0,5A/250V AC) avec contact sec
- 1 entrée numérique 100-250V AC/DC
- 1 entrée numérique 7-30V AC/DC
- 1 entrée analogique pour capteur de température NTC (10kΩ)
- Batterie de secours intégrée (max. 6h)

Interfaces

- Voyant (LED) d'état de l'alimentation principale
- Indicateur LED d'état de la ligne PTSN
- 3 Indicateurs LED d'état des relais
- 3 Boutons de commutation manuelle
- 1 Commutateur de langue

Fonction

- Programmation vocale par appel téléphonique
- Alarmes personnalisables
- 1 seuil d'alarme de température
- Alarme de chute de courant
- Guidage vocal DE, FR, IT

Compris dans la livraison

- Manuel d'utilisation

Elbro-No	E-No	Bezeichnung Description	Relaisausgang Sortie relais	Digit. Eingang Entrée num.	Temp. Sensor Sonde temp.	Abmessungen Dimensions
POTS-Switch-Butler						
TSE32T	539 109 110	Standardversion	3	2	1	5M DIN (43880)
Zubehör / Accessoires		Bezeichnung	Description			
TS083		NTC Temperaturfühler -30°C bis 90°C, Kabel 4m	Sonde de température NTC -30°C à 90°C, câble de 4m			