

Glocken und Summer

Anwendung

Die Einschaltdauer von 100 % machen diese Geräte besonders geeignet für Sicherheits- und Alarmsysteme. Der gemeinsame Gebrauch von Glocken und Summer hat den Vorteil von 2 unterschiedlichen Signalen. Maximaler Dauereinsatz: 12h (ausser für Artikelnummer 66629 und 66639 15 min).

Hauptmerkmale und technische Daten

- Versorgungsspannungen: 230 VAC, 8-12 VAC, weitere Spannungen auf Anfrage
- Maximaler Verbrauch: 66629/66639: 8 VAC 2.5 VA, 12 VAC 6.5 VA, andere Typen 4.5 VA
- Geräuschpegel: Glocken: 77 dB, Summer: 75 dB
- Beschriftungsträger an der Frontseite
- Käftgklemmen mit unverlierbaren Schrauben
- Maximaler Leiterquerschnitt: 10 mm²
- CE konform

Glocke

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
										
SON/66625	961 700 809	230 VAC					1	12	T	20.00
SON/66629	961 700 309	8 VAC-12 VAC					1	12	T	26.00

Summer

RON/66626	961 701 809	230 VAC					1	12	T	18.40
RON/66639	961 701 309	8 VAC-12 VAC					1	12	T	23.00

Sonneries et ronfleur

Application

Ces appareils conviennent parfaitement pour des systèmes de sécurité et d'alarme pour une durée d'enclenchement de 100%. L'utilisation de sonnettes et de ronfleurs a l'avantage de produire des signaux de 2 tonalités différentes. Enclenchement continu, max: 12h (sauf les articles, réf. 66629 et 66639 prévus au max. pour 15 min).

Particularités et caractéristiques techniques

- Tensions d'alimentation: 230VAC, et 8-12 VAC (autres tensions sur demande)
- Consommation max: réf. 66629/66639: 8 VAC 2,5 VA, 12 VAC 6,5 VA autres types 4,5 VA
- Niveau acoustique: sonnettes 77 dB, ronfleurs 75 dB
- Porte-étiquette sur la face avant
- Bornes à cage avec vis imperdables
- Raccordement max: 10 mm²
- Conformités: CE



66625

Zubehör

Distanzstück

Kann an beiden Seiten eines Reiheneinbaumoduls montiert werden. Generell ist bei kritischen thermischen Umgebungsbedingungen ein Distanzstück vorzusehen.

Plombierkappen

Für folgende Module sind die Plombierkappen einsetzbar: Schrittschalter T55, T70, Relais R58, Schütze C51, C52, C56.


Accessoires

Entretoise

Se monte de chaque côté d'un module. Lors de conditions critiques de température ambiante, il faut prévoir une entretoise.

Copots de plombage

Les appareils suivants sont protégés par un couvercle: télérupteurs T55, T70, relais R58 et contacteurs C51, C52 et C56.

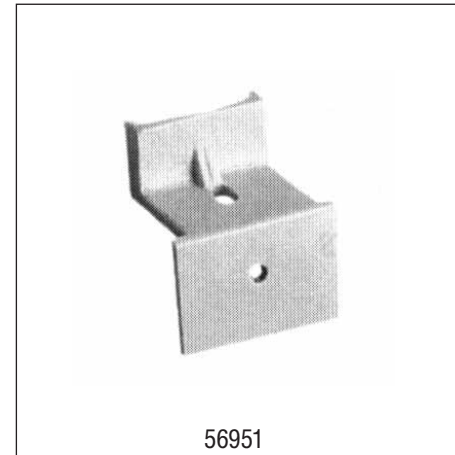

56951

Plombierkappe 1 Modul

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
										
56951	534 599 010						1	100	T	1.20

Plombierkappe Schütz C51 25 A

56962	534 599 020						2	100	T	1.40
-------	-------------	--	--	--	--	--	---	-----	---	------

Plombierkappe Schütz C51 40/63 A

56963	534 599 030						3	100	T	1.60
-------	-------------	--	--	--	--	--	---	-----	---	------

Distanzstück

56932	534 599 100						1/2	100	T	2.10
-------	-------------	--	--	--	--	--	-----	-----	---	------

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris