

# Stecker Typ 12 mit Schutzkontakt



Gewicht  
/ Weight

23 g



## Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leiter H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>, 3G1,0 mm<sup>2</sup> und 3G1,5 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup>, 3G1,0 mm<sup>2</sup> and 3G1,5 mm<sup>2</sup>

## Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 V~
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	SEV 6534-2
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 39
Kontakträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

## Abmessungen / Dimensions

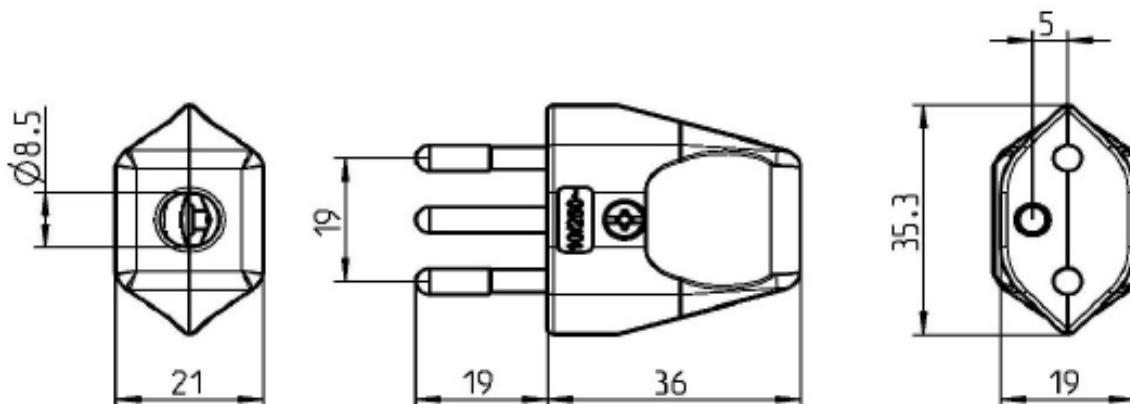

Abisolierung / Wire stripping : N 30 mm L 30 mm PE 30 mm

Artikel-Nr.	E-Nr.	Bezeichnung
2299-01	672 013 112	Stecker Typ 12 mit Schutzkontakt, schwarz
2299-02	672 013 012	Stecker Typ 12 mit Schutzkontakt, weiss