


High Power LED Strassenlampen 60W

Ihre E40-Lampen leicht auf energieeffiziente LED umrüsten.

Facilement passer à LED

Avec ces modules LED, vous pouvez convertir vos lampes à haut rendement énergétique

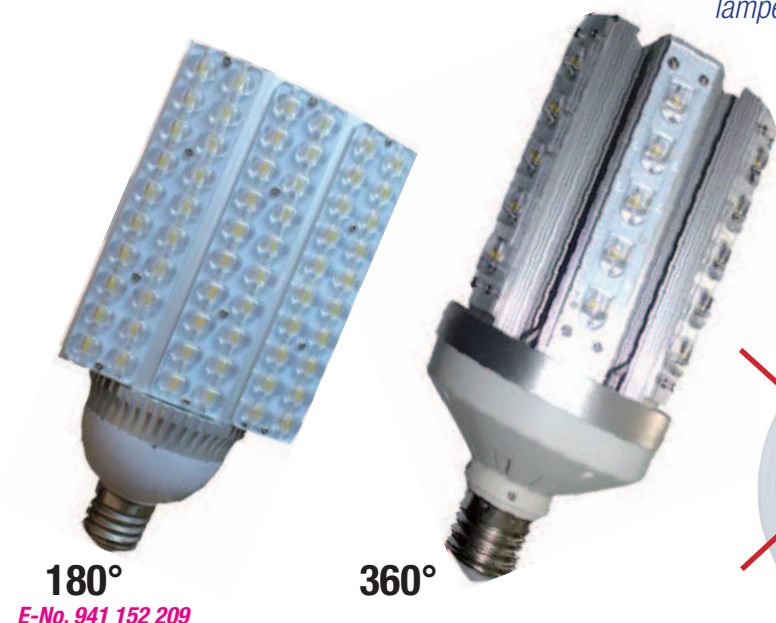

Adapter / adaptateur
E40 -> E27



E-No. 930 911 008


ECOLINE™

Technische Daten

Betriebsspannung	AC 85 - 265 V
Fassung	E40 (auch E27, mit Adapter möglich)
Vorschaltgerät	elektronischer Trafo, 6 Watt
Lampenleistung	60 Watt, 54 x 1W, Bridgelux
Gesamtleistungsverbrauch	60 Watt
Lichtstrom 180°	5400 lm (100 lm/W)
Lichtstrom 360°	5100 lm (100 lm/W)
Farbe	tageslichtweiss
Farbwiedergabe-Index	Ra >85
Leistungsfaktor	0.95
Farbtemperatur	5000 - 5500 K
Lichtwinkel	180° / 360°
Arbeitstemperatur	-20° bis +55° C
Zertifikat	CE, RoHS

Eigenschaften

Gehäuse Farbe/Material	grau / Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP60
Dimmbar	Nein
UV / IR -Schutz	Ja
Lebensdauer	30'000 h



Dates techniques

Tension de fonctionnement	AC 85 - 265 V
Pour fixation	E40 (avec adaptateur aussi E27)
Ballast	transformateur électronique, 6Watt
Puissance de la lampe	60 Watt, 54 x 1W, Bridgelux
Consom. totale d'énergie	60 Watt
Flux Lumineux 180°	5400 lm (100 lm/W)
Flux Lumineux 360°	5100 lm (100 lm/W)
Couleur	blanc de jour
Indice de rendu des couleurs	Ra >85
facteur de puissance	0.95
Temp. de couleurs	5000 - 5500 K
Angle d'éclairage	180° / 360°
Température de travail	-20° bis +55° C
Certificat	CE, RoHS

Propriétés

Boîte couleur/matériel	gris / Aluminium
Classe de protection	I
Isolation de protection	IP60
Gradable	Non
Protection contre les UV / IR	Oui
durée de vie	30'000 heures

Elbro-No	E-No	Lumen	Leistung Puissance	Gewicht Poids	Abstrahlwinkel Angle d'éclair.	Abmessung (H/B/T) Dimensions (H/L/P)
LED-Einsätze / Inserts LED						
LED-E40/60-1	941 152 209	5400	60 W (= 300 W)	1.400 kg	180°	48 x L290 mm
LED-E40/60-2		5100	60 W (= 300 W)	1.500 kg	360°	48 x L280 mm
E40-E27 Adap	930 911 008					